

■山崎技研

☆どてらい市会場で加工体験可能!!

製品名：立形NCフライス盤（ベッド型）YZ-8WR
※実機展示

汎用機とNC機の良い部分を併せ持ち、
XY軸（テーブル）はNC制御、Z軸（主軸頭）は汎用仕様

ガイダンス機能で初心者でも簡単操作



最大積載量：600kg



■静岡鐵工所

製品名：立形NCフライス盤（ひざ型）AN-SRN 0 i MF Plus
※実機展示

XYZ（テーブル）3軸のハンドルが前面で、
無理無く迅速に操作可能。

ガイダンス機能で初心者でも簡単操作



最大積載量：200kg



■大日金属工業

製品名： NC旋盤 DL530x1500
※実機展示

ハンドルを使用して汎用機として使用可能。

ガイダンス機能で初心者でも簡単操作



最大積載量：1,000kg

■ヤマザキマザック

製品名： 2Dレーザー加工機 STX-2412
5軸立形マシニングセンタ VARIAXIS C700

※パネル展示

目的に応じた幅広い選択肢

圧倒的なコストパフォーマンス

MAZATROLによる使いやすさの追求



MAZATROL DX



■MAXET

【移設サービス】

- ・セットダウン&セットアップ込みの移設
- ・中古売買
- ・輸出入




全て**MAXET**にお任せ！

5

■三井精機工業

《インバータコンプレッサ》

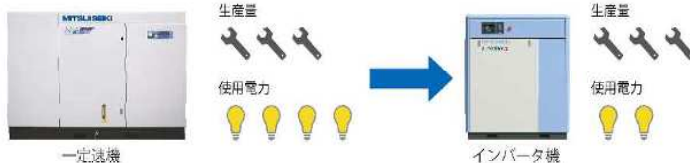

最適なサイズのインバータコンプレッサで
コストとCO2を削減

■デンヨー

《ガソリンエンジン溶接機》

燃料コストを約47%削減
自動アイドリングストップ機能
標準装備



■ダイキンHVACソリューション九州

**FIVE STAR
ZEAS**

最新技術を搭載した省
エネフラッグシップモ
デル




業界トップクラス
ダイキン史上最高の省エネシリーズ

■有光工業

《インバータ洗浄機》

1台設置で集中管理して
省スペース化を実現
インバータでポンプ吐水量を
調整して電気代を削減

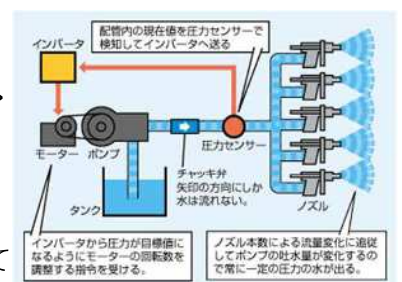

6

■三甲

《スライダーパネル》



作業負担軽減

■アマノ

製品名：小型床洗浄ロボット
HAPiiBOT



自動化・ロボット化

■をくだ屋技研

《電動アシスト付
キャッチパレットトラック》



作業負担軽減

7

■タケダ機械

製品名：油圧式形鋼加工機コンビワーカー
CW-45

1台で5種類の異なる加工が可能
刃物交換無しで、切断・切り欠き、
孔あけ等の5種の異なった加工ができます。

【加工能力】
パンチ(mm)→MAXφ22×15/φ30×8
アングルカット(mm)→90°切6t×75×75
バーカット(mm)→丸棒MAXφ30/角棒MAX■25×25
ノッチング(mm)→6t×50×50
シャーリング(mm)→10t×300



■日本ホイスト

製品名：MRVホイスト

性能とコストパフォーマンスを極めた、究極の
進化形態です。
巻上・横行制御はインバータを標準装備、滑らかな
加速と軽負荷高速、また荷振れの少ない動きにより、
安全で効率的な作業を実現します。



8

■長谷川工業

☆どてらい市会場で試乗会実施!!

製品名：新型KickScooter

他にも試乗車ご準備しております

		公道走行可能な 電動キックボード	実証実験中の 電動キックボード (2023年7月1日まで)	特定小型 原動機付自転車	保安部品無し
各法令位 置づけ	道路交通法	原動機付自転車（一般原付）	小型特殊自動車	特定小型原動機付自転車	玩具扱い
	道路運送車両法	原動機付自転車	原動機付自転車	特定小型原動機付自転車	
道路交通法 必須法令に該当する主な条件	法定最高速度	1種 30km/h 2種 60km/h	15km/h	車道 20km/h 歩道 6km/h	
	運転免許の携帯	必須（原付免許）	必須（普通免許など、小型特殊 自動車が運転できる免許）	不要（16歳未満運転不可）	
	ヘルメットの着用	必須	着用任意	努力義務	
	通行区分	車道のみ	車道、普通自転車専用通行帯、 自転車道、自転車が行き可能な 一方通行道路	車道、普通自転車専用通行帯、 自転車道、歩道（制限速度6km /hの場合のみ）	公道走行不可
	右折方法	2段階右折	小回り右折	2段階右折	
	後写鏡	必要	必要	不要	
	警告器	必要	必要	必要（ベル程度でも可）	
	尾灯	必要	必要	必要	
	制動灯	必要	必要	必要	
	方向指示器	必要	必要	必要	
道路運送車両法	最高速度表示灯	不要	不要	必要	
	ナンバープレート	必要	必要	必要	
	自賠責保険	必要	必要	必要	



工場・現場の移動を迅速に
衝撃軽減・安定走行が可能な設計！
フロントサスペンションにより、
ちょっとした段差も安心して
乗り越え快適な乗り心地を提供。
最大航続距離60kmを実現します。

9

■育良精機

＜＜ファイバーレーザー溶接機＞＞

IKURATOOLS
ファイバーレーザー溶接機

最新ポータブル
ファイバーレーザー溶接機
ISK-FL1500W / ISK-FL2000W

NEW

水冷式
Water Cooling

省エネ
Energy saving

高い
安全性
High safety

レーザー製造安全規格
IEC 60825-1 (LAS C 6802)

超高精度 & 超高密度の次世代溶接

ファイバーレーザー溶接の特長

- アーク溶接やTIG溶接、半自動溶接とは違い、光を熱源としています。レーザー溶接のゆがみもCO2レーザーやYAGレーザーに比べて、高効率・高精度・高強度な溶接が可能です。
- 光変換効率30%
- 細く深い溶け込み
- 高速で深い溶け込み
- ビード幅が狭い
- 熱の影響が少ない
- 溶接焼けが少ない

だから こんな効果が
得られます！

- 省エネ
- 品質と強度の向上
- 熱による変形が無い
- 手間と時間の削減

各種設定の
保存・呼び出し
メモリー機能
24件

本機異常を
監視する
モニタリング
機能

アルミ溶接

銅溶接

ステンレス溶接

レーザーカット

レーザークリーニング

ダブル
ワイヤー溶接

シングル
ワイヤー溶接

仕様

項目	ISK-FL1500W	ISK-FL2000W	選定データ検索欄
型式	ISK-FL1500W	ISK-FL2000W	ISK-FL1500W
最大出力	1500W	2000W	1500W
レーザー波長	1064nm	1064nm	1064nm
最大光束径	φ10mm	φ10mm	φ10mm
最大焦点距離	300mm	300mm	300mm
最大焦点位置	0mm	0mm	0mm
最大焦点位置調整範囲	0mm	0mm	0mm
最大焦点位置調整単位	0.1mm	0.1mm	0.1mm
最大焦点位置調整精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度	10mm/min	10mm/min	10mm/min
最大焦点位置調整停止加速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止減速度	10mm/s²	10mm/s²	10mm/s²
最大焦点位置調整停止精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
最大焦点位置調整停止速度			

■クリナップ

《かつてにクリントラップ》

業界初



かつてに
クリントラップ

《天然木のキッチン》



■パナソニック

業界最細サイズのパナソニックの「内窓」市場ニーズに合わせたラインアップ強化



■LIXIL

着脱式の浴槽を備えたシステムバス
「bathtope（バストープ）」の最上位モデル、
Gタイプを2025年8月1日(金)に発売



■淀川製鋼所

ムラサキスポーツ×YODOKO コラボストレージ

「ヨド物置エルモ KOTO OKI by ムラサキスポーツ」
の予約販売を2025年7月16日（水）に開始



13

■日本トリム

製品名：電解水素水整水器TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、**体にいい水**」です。
(管理医療機器)

事務所設置することで・・・



職場で飲む水を
「体にいい水」に。
※二日酔いへの証明もあります

ペットボトルゴミの
削減にもつながります

効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

14

■DENBA JAPAN



こんな方におすすめです！

- ☑日々の疲れが抜けない
- ☑寝つきが悪く、しっかり眠れない
- ☑常に方から腰がだるくて重い
- ☑毎日スッキリしない
- ☑手足が常に冷えている
- ☑花粉の季節が憂鬱
- ☑午後になるとむくみが気になる



15

■ナチュレ・ホールディングス

美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



- スゴイ 1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- スゴイ 2 約3～5倍の高リコピントマトを使用
- スゴイ 3 高ポリフェノールリングも配合

- スゴイ 1 白ワインがお手本！
- スゴイ 2 「6種の野菜」と「8種の果実」
- スゴイ 3 不足しがちな野菜や果実を補う
- スゴイ 4 牛乳1本分のカルシウム



16

■ヨネザワ

紫外線や光に反応してカラー濃度が自然に変化！
1本で2役の＜調光レンズ＞



紫外線を受けて発色

紫外線に反応してほぼ無色の状態から発色。
まぶしさから眼を守ります。



屋内ではほぼ無色

紫外線が届かない屋内シーンでは、退色して
ほぼ無色。明るい視界が広がります。

19

■りらいぶ

コリをなんとかいたしましょう！

腰・肩などの筋肉の
コリを改善！

シャツを着た瞬間に多くの方が
その場で「驚き」や「満足」を実感しています。

オリジナルブレンドした鉱石がプリントされた衣服。
着るだけで身体をサポートできる商品です。

リライブウェアはオリジナルブレンドした鉱石が、
人体のツボの箇所に沿ってプリントされている商品です。
さらとした着心地で、日常生活や就寝時などにも
着用いただけます。



<男女兼用> リライブシャツα



<メンズ> リライブスパッツα



<レディース> リライブスパッツα

20